

RAPIDÓGRAFO DESECHABLE

EK-232

DESCRIPCIÓN

LINEA Rapidógrafo.

COMPOSICIÓN

TINTA TIPO Agua, pigmento, resina base agua.

CONTENIDO 2.4 grs.

BARRIL Polipropileno

PUNTA TIPO En forma de bala.

MATERIAL Poliacetato.

TAPA Polypropileno

ANCHO DE ESCRITURA:
0.2 mm

CARACTERÍSTICAS

- Trazo super fino debido a su maravillosa punta de poliacetato, reforzado por un fuerte collar metálico.
- Excelente resistencia al agua y a la decoloración.
- Tinta pigmento a base de agua. No rellenable.

RENDIMIENTO

DISTANCIA DE ESCRITURA De 800 a 900 m. (La distancia puede variar según el color). Método de escritura: Ángulo de 65°, presión 50 g, velocidad 4.2 m/segundo sobre papel.

TIEMPO DE SECADO PUNTA 2 horas.

TIEMPO DE SECADO ESCRITURA 5 - 10 segundos.

- PRECAUCIONES
- No lo tire o sacuda para evitar su derrame.
 - Manténgalo tapado cuando no lo use.

COLORES



Negro

USOS



Papel



Tarjetas





Dibujo



Diseño Gráfico



Correspondencia

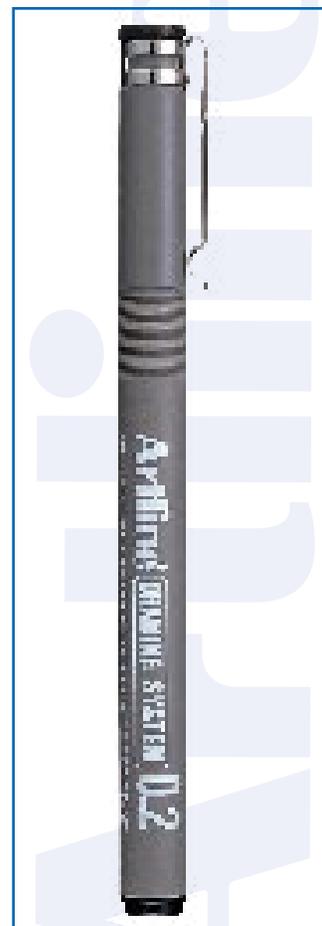

EK-232

RAPIDÓGRAFO DESECHABLE

CÓDIGOS DE BARRAS

PIEZA

EMPAQUE INTERNO

CORRUGADO

EK-232N



EK-232N



EK-232N



PZAS. X CAJA INTERNA

PZAS. X CORRUGADO

CORRUGADOS X PALLET

