

## RAPIDÓGRAFO DESECHABLE

### EK-238

DESCRIPCIÓN	
LÍNEA	Rapidógrafo.

COMPOSICIÓN		
TINTA	TIPO	Agua, pigmento, resina base agua.
	CONTENIDO	2.4 grs.
	BARRIL	Polipropileno
PUNTA	TIPO	En forma de bala.
	MATERIAL	Poliacetato.
	TAPA	Polypropileno



ANCHO DE ESCRITURA:  
0.8 mm



CARACTERÍSTICAS	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trazo super fino debido a su maravillosa punta de poliacetato, reforzado por un fuerte collar metálico.</li> <li>• Excelente resistencia al agua y a la decoloración.</li> <li>• Tinta pigmento a base de agua.</li> <li>• No rellenable.</li> </ul>

RENDIMIENTO	
DISTANCIA DE ESCRITURA	De 500 a 600 m. (La distancia puede variar según el color). Método de escritura: Ángulo de 65°, presión 50 g, velocidad 4.2 m/segundo sobre papel.
TIEMPO DE SECADO	5 horas.
PUNTA ESCRITURA	30 - 60 segundos.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No lo tire o sacuda para evitar su derrame.</li> <li>• Manténgalo tapado cuando no lo use.</li> </ul>

COLORES
 Negro

USOS				
 Papel	 Tarjetas	 Dibujo	 Diseño Gráfico	 Correspondencia



## EK-238

## RAPIDÓGRAFO DESECHABLE

### CÓDIGOS DE BARRAS

#### PIEZA

#### EMPAQUE INTERNO

#### CORRUGADO

EK-238N



EK-238N




EK-238N




#### PZAS. X CAJA INTERNA

#### PZAS. X CORRUGADO


#### CORRUGADOS X PALLET

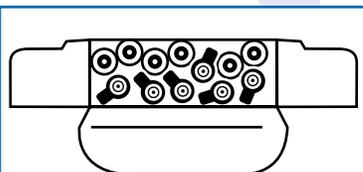

12 PIEZAS

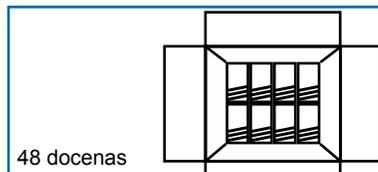

48 docenas  
576 PIEZAS  
6 Kg PESO BRUTO

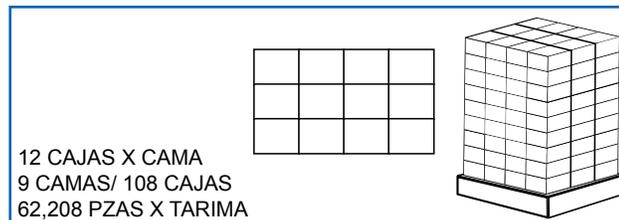

12 CAJAS X CAMA  
9 CAMAS/ 108 CAJAS  
62,208 PZAS X TARIMA